

Corso di Calcolatori Elettronici I

Minimizzazione degli stati nelle Macchine Sequenziali

ing. Alessandro Cilaro

Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica

Funzioni uscita e stato prossimo

- ◆ L'uscita e lo stato prossimi possono considerarsi funzioni della sequenza di ingressi J_k applicata a partire da un certo stato iniziale, e dallo stato iniziale stesso q_0 :

$$u_k = \lambda(q_0, J_k)$$

$$q_{k+1} = \delta(q_0, J_k)$$

- Se λ è definita ovunque, la macchina si dice **completa**
- ◆ Un'uscita potrebbe essere definita per J_k e non per un J_j con $k > j$
 - \rightarrow sequenza J_j *non applicabile* in q_0

Equivalenza

- ◆ E' possibile che due macchine (eventualmente di diverso costo realizzativo) abbiano lo stesso comportamento?
- ◆ Definiamo meglio l'idea di "stesso comportamento"
→ devono reagire nello stesso modo (con le stesse uscite u_k) alle stesse sequenze di ingressi J_k per qualsiasi sequenza e qualsiasi stato iniziale q_0
- ◆ *Stati equivalenti* in macchine complete:
 - producono la stessa sequenza di uscite per qualsiasi sequenza di ingressi J_k ad essi applicata

Equivalenza

- ◆ Un modo per riconoscere stati equivalenti (fondamentale negli algoritmi che vedremo) è usare la *proprietà ricorsiva* degli stati equivalenti:

Due stati sono equivalenti se:

- *sono equivalenti tutte le possibili coppie dei loro stati successivi*
 - *sono uguali le uscite che i due stati producono per tutti i possibili valori degli ingressi applicati*
- ◆ I due stati possono appartenere anche alla stessa macchina
 - ◆ Due macchine *complete* M e M' sono **equivalenti** se per ciascuno stato q di M esiste almeno uno stato q' di M' ad esso equivalente e, viceversa

Equivalenza e macchine incompetete

Materiale facoltativo

- ◆ La definizione precedente non può essere applicata così com'è alle macchine incomplete
 - non tutte le possibili sequenze sono *applicabili* a tutti gli stati
- ◆ In luogo dell'equivalenza, si introducono i concetti di
 - *Compatibilità* tra stati
 - *Inclusione* tra macchine

Stati compatibili

Materiale facoltativo

- ◆ Due stati sono compatibili se *per ogni* sequenza di ingressi applicabili ad *entrambi*, le uscite prodotte sono identiche
- ◆ A differenza della relazione vista prima per macchine complete, la compatibilità **NON** è una relazione di equivalenza:
Gode delle proprietà:
 - Riflessiva
 - Simmetrica
 - Ma NON di quella transitiva
- ◆ Ciò complica la ricerca di macchine equivalenti minime

Compatibilità

Materiale facoltativo

- ◆ Così come l'equivalenza, anche la compatibilità può essere definita ricorsivamente
- ◆ Due stati sono compatibili se tutti i possibili stati prossimi sono compatibili, e tutte le possibili uscite sono uguali
- ◆ Non essendo una relazione di equivalenza, non è possibile utilizzare le proprietà delle classi di equivalenza.
- ◆ Si generalizza con il concetto di *famiglia di insiemi di stati compatibili massimi*

Compatibilità

Materiale facoltativo

- ◆ Per le macchine incomplete, non si parla quindi di equivalenza, ma di *inclusione*:
- ◆ Una macchina M' include una M in una coppia di stati q e q' se tutte le sequenze di ingressi applicabili ad M a partire da q lo sono anche per M' a partire da q' e producono la stessa sequenza di uscite
- ◆ Se è possibile trovare per ciascuno stato di M uno stato q' che soddisfa la precedente definizione, allora M' include M
→ è possibile usare M' in luogo della M
- ◆ M ed M' possono includersi l'un l'altra
→ le due macchine sono allora *equivalenti*

Problema della Minimizzazione

- ◆ Tra due macchine equivalenti (o compatibili), conviene scegliere quella con il minor numero di stati
→ problema di minimizzazione: *individuare la macchina con il minor numero di stati tra tutte le possibili macchine equivalenti*
- ◆ Partendo da una macchina $M(Q, I, U, \tau, \omega)$, vogliamo trovare una macchina $M'(Q', I, U, \tau', \omega')$ equivalente ad M e con il minor numero di stati
- ◆ Partiamo dalla famiglia di insiemi di stati compatibili massimi $F=(S_1, S_2, \dots, S_n)$

Problema della Minimizzazione

- ◆ La F gode delle seguenti proprietà, essenziali nei metodi di minimizzazione:
 - Gli elementi S di F sono disgiunti
 - Gli elementi S di F coprono l'insieme degli stati Q
 - Tutti gli stati di un elemento S di F portano alla stessa uscita (eventualmente non definita)
 - F è chiusa: da due stati di uno stesso elemento S di F si arriva a due stati che appartengono ad una stessa S'
- ◆ Ricerchiamo la $M'(F, I, U, \tau', \omega')$
 - ha un numero di stati non superiore a M

Ricerca della famiglia F

- ◆ Algoritmo del partizionamento
- ◆ Metodo tabellare di Paull-Unger
- ◆ Procedono per “eliminazione”
Partono da una presunta F (inizialmente coincidente con l’insieme di tutti gli stati Q) e cercano di individuare incompatibilità fin quando è possibile

Algoritmo del partizionamento

- ◆ Si individuano gli stati incompatibili rispetto alle uscite per ciascun ingresso
- ◆ Le partizioni individuate si esaminano rispetto allo stato prossimo
- ◆ Si itera fintantoché tutte le partizioni non verificano la definizione di compatibilità

Algoritmo del partizionamento

Esempio

stati \	i_1	i_2
q_1	q_2/u_1	q_7/u_2
q_2	q_4/u_2	q_7/u_1
q_3	q_1/u_1	q_5/u_2
q_4	q_2/u_2	q_2/u_1
q_5	q_4/u_1	q_3/u_2
q_6	q_1/u_2	q_2/u_2
q_7	q_5/u_1	q_5/u_2

i	Elemento in esame	Analisi uscite	Partizione elementi	Famiglia
				(1,2,3,4,5,6,7)
1	(1,2,3,4,5,6,7)	$u_1: (1,3,5,7); u_2:(2,4,6)$	(1,3,5,7) (2,4,6)	(1,3,5,7) (2,4,6)
2	(1,3,5,7)	$u_2: (1,3,5,7)$		
2	(2,4,6)	$u_1:(2,4); u_2: (6)$	(2,4) (6)	(1,3,5,7) (2,4)(6)

i	Stati seguenti	Analisi stati seguenti	Partizione elemento	Famiglia
Passo 3				(1,3,5,7) (2,4) (6)
1	(1,3,5,7)→(2,1,4,5)	(2,4) (1,5)→(1,5) (3,7)	(1,5) (3,7)	(1,5) (3,7) (2,4) (6)
1	(2,4)→(4,2)			
2	(2,4)→(7,3)			


Metodo di Paul-Unger

- ◆ Riorganizza il procedimento visto prima in forma di griglia triangolare
- ◆ Ogni cella rappresenta una coppia di stati diversi, (S_i, S_j) , con $i \neq j$

righe: stati dal secondo all'ultimo

colonne: stati dal primo al penultimo

stati

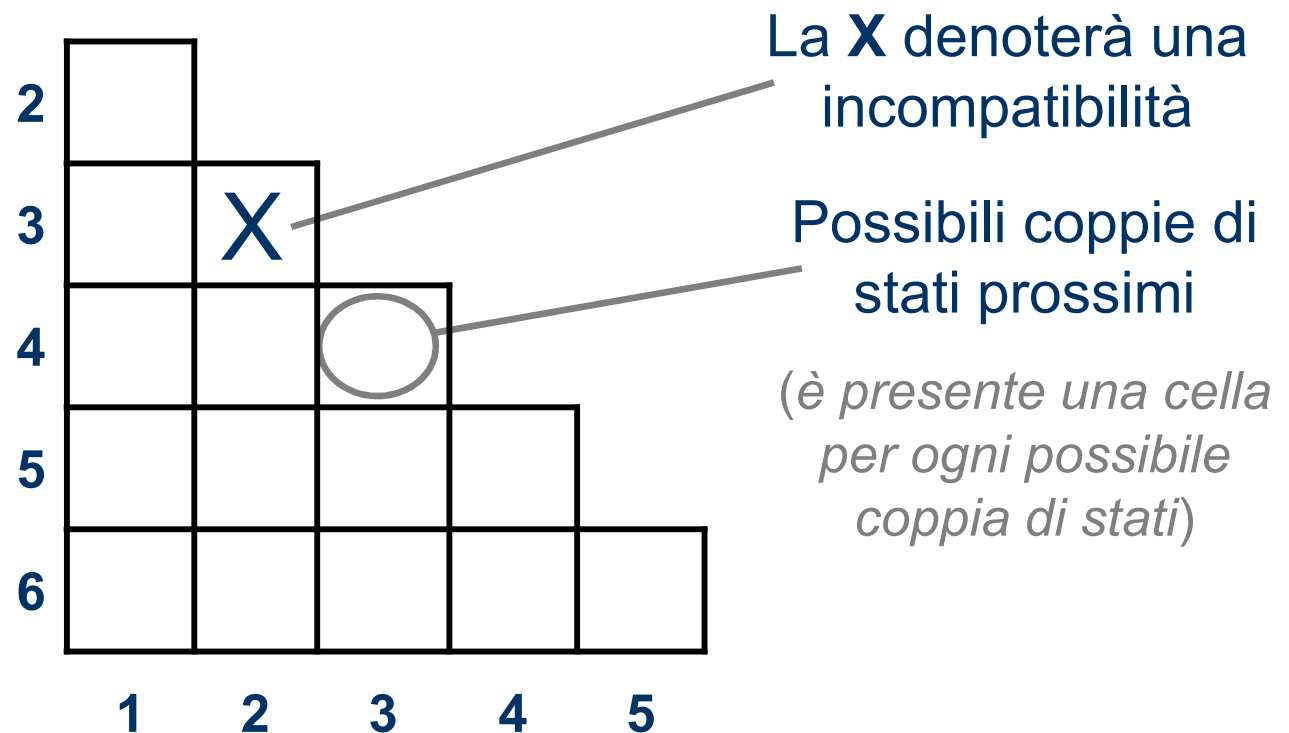


Metodo di Paul-Unger


- ◆ Si marcano come incompatibili le coppie di stati che portano ad uscite differenti *per almeno un ingresso*
 - sicuramente violano la proprietà ricorsiva degli stati equivalenti
- ◆ Se la coppia di stati produce la stessa uscita *per ogni valore dell'ingresso*:
 - sono stati *potenzialmente* equivalenti
 - si riportano quindi nella corrispondente cella le coppie di differenti stati prossimi prodotti per ciascun ingresso
- ◆ Terminato lo scorrimento della griglia, si riparte dall'inizio, verificando, per ciascuna cella rimasta non marcata, se le corrispondenti coppie di stati prossimi sono incompatibili
 - questo determina l'incompatibilità della cella stessa
- ◆ Si termina quando non è più possibile marcare altre celle
 - dalle celle non marcate è possibile derivare le classi di equivalenza

Metodo di Paull-Unger

	i_1	i_2
1	2/A	4/B
2	3/B	5/A
3	5/A	4/B
4	2/B	2/B
5	2/B	5/A
6	3/A	5/B

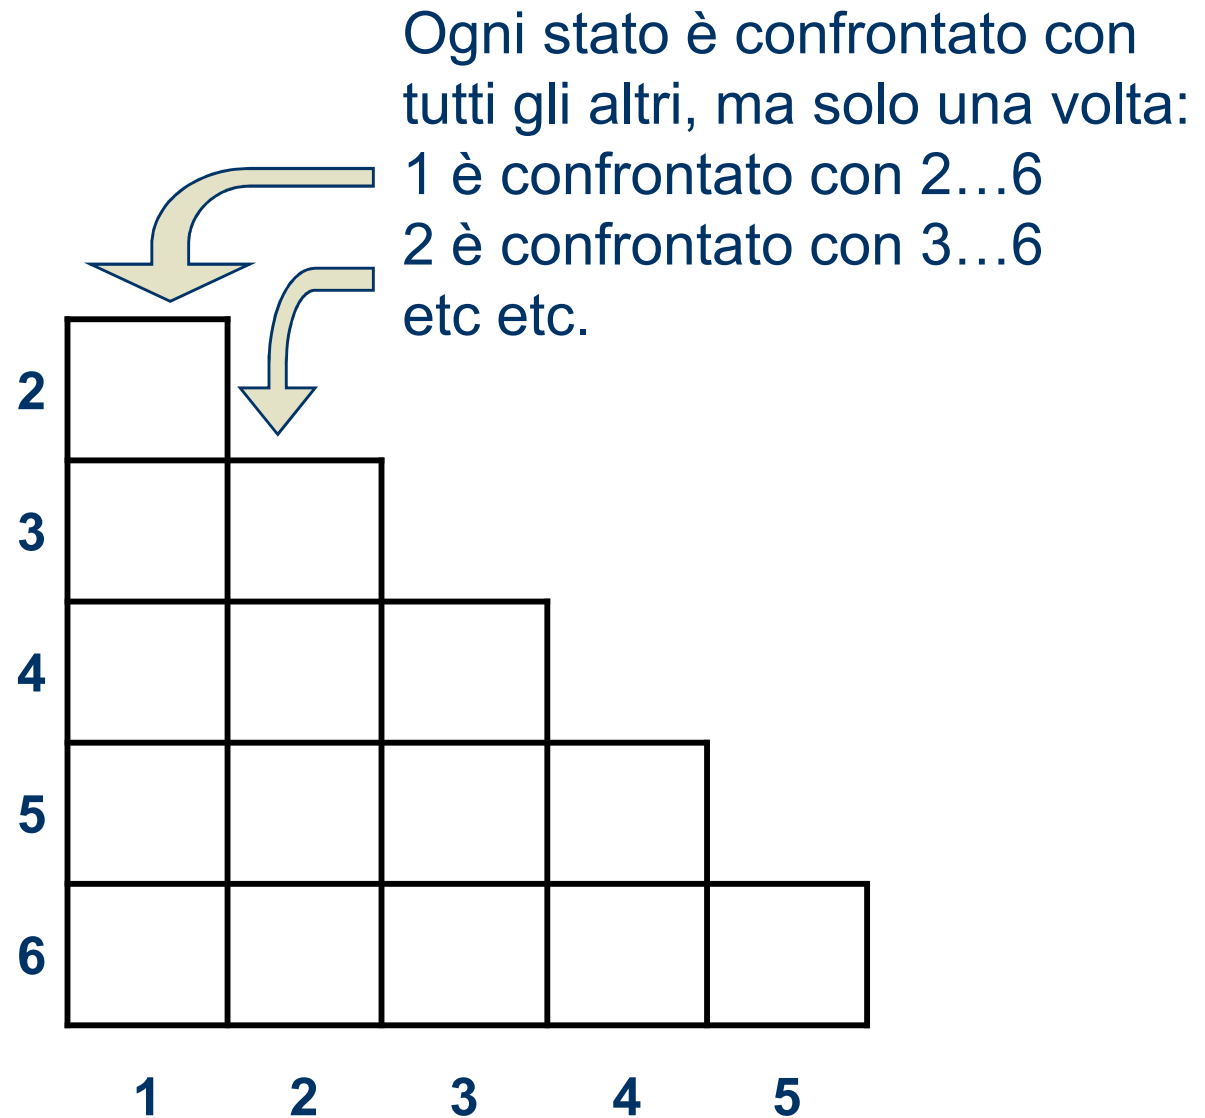


Metodo di Paull-Unger

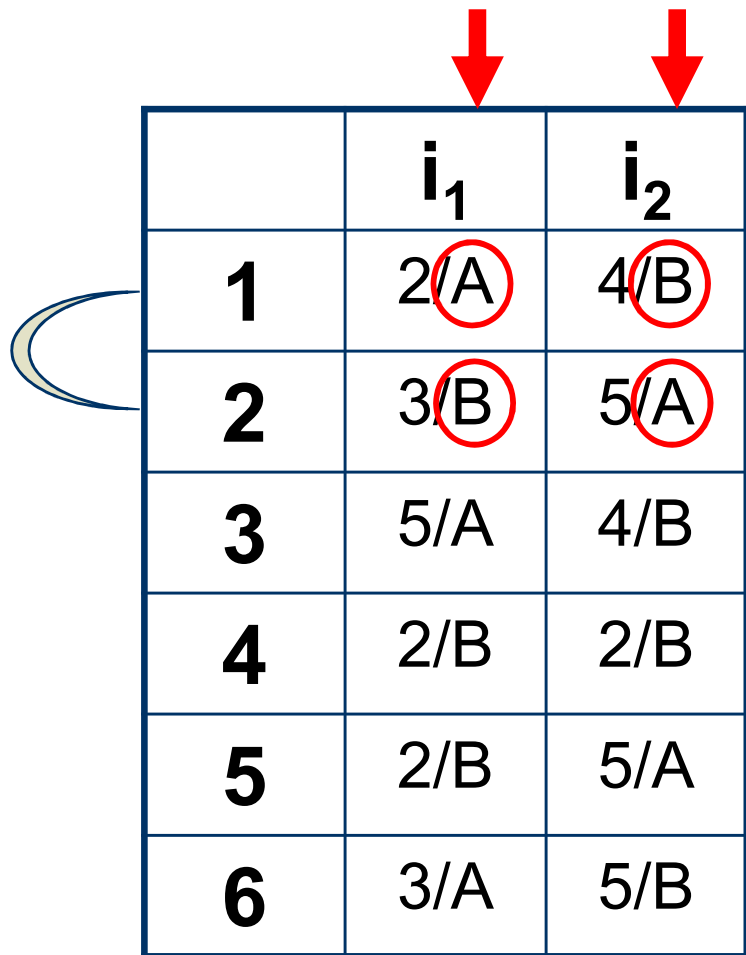

	i_1	i_2
1	2/A	4/B
2	3/B	5/A
3	5/A	4/B
4	2/B	2/B
5	2/B	5/A
6	3/A	5/B


Confrontiamo lo stato 1 con 2:
Per entrambi gli ingressi, le uscite sono diverse \rightarrow 1 e 2 sono non-equivalenti

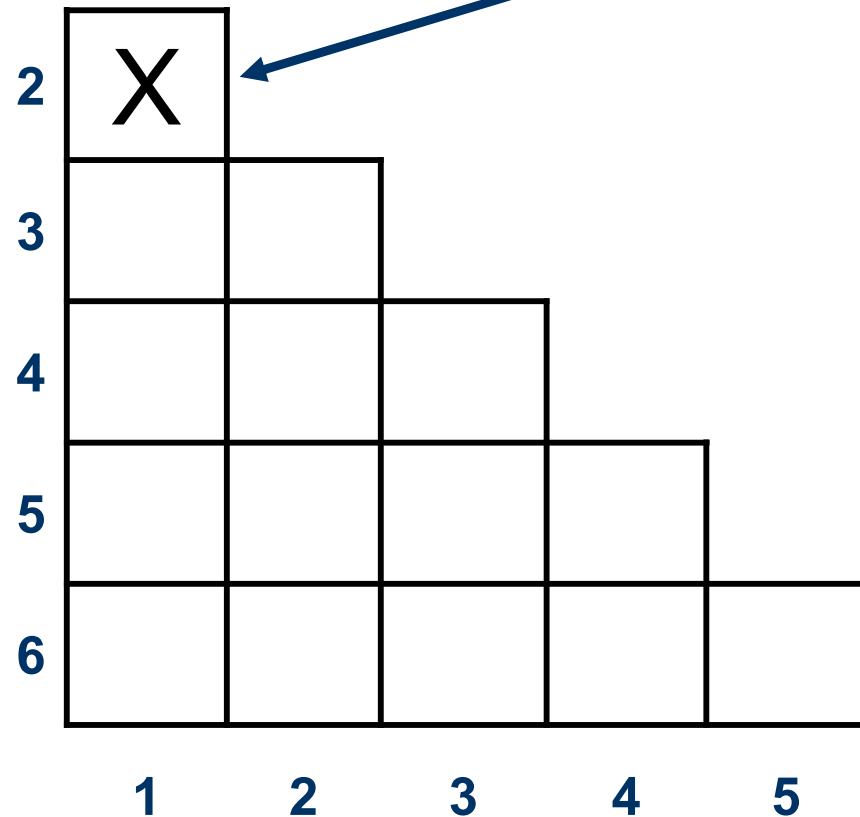

Metodo di Paull-Unger

	i_1	i_2
1	2/A	4/B
2	3/B	5/A
3	5/A	4/B
4	2/B	2/B
5	2/B	5/A
6	3/A	5/B

Confrontiamo lo stato 1 con 3:
 Le uscite sono uguali per entrambi gli ingressi
 → 1 e 2 *potrebbero* essere equivalenti

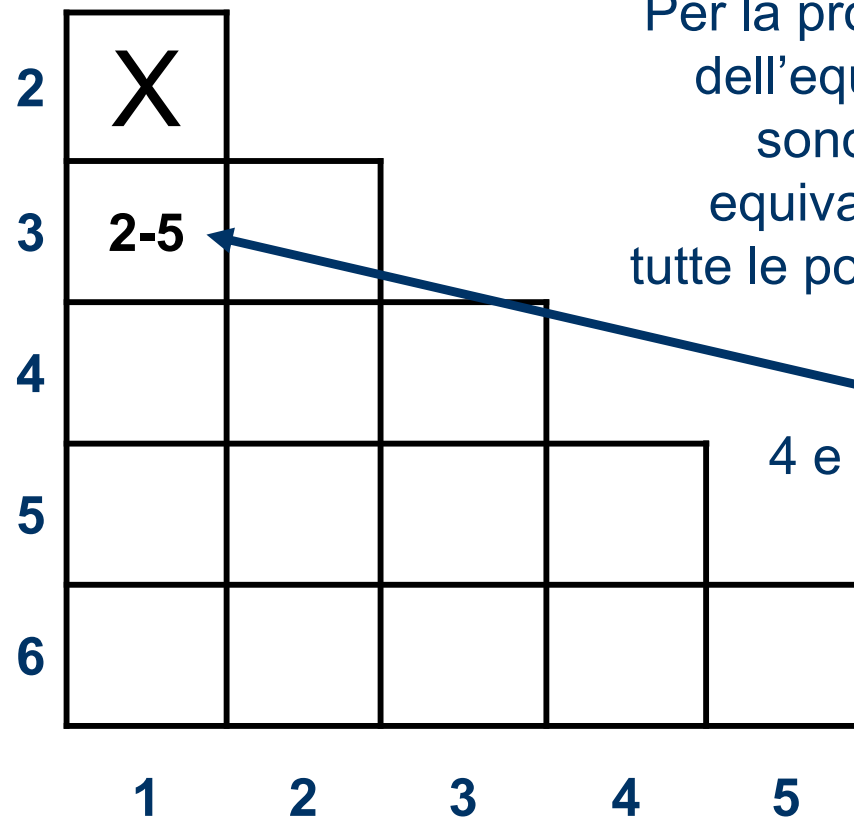


Per la proprietà ricorsiva dell'equivalenza, 1 e 3 sono effettivamente equivalenti se lo sono tutte le possibili coppie di stati prossimi: 2 e 5 (per i_1) e 4 e 4 (per i_2), che è *sempre vera*

Metodo di Paull-Unger


	i_1	i_2
1	2/A	4/B
2	3/B	5/A
3	5/A	4/B
4	2/B	2/B
5	2/B	5/A
6	3/A	5/B

Confrontiamo lo stato 1 con 4:
C'è almeno un ingresso per cui le uscite sono diverse \rightarrow 1 e 4 sono non-equivalenti

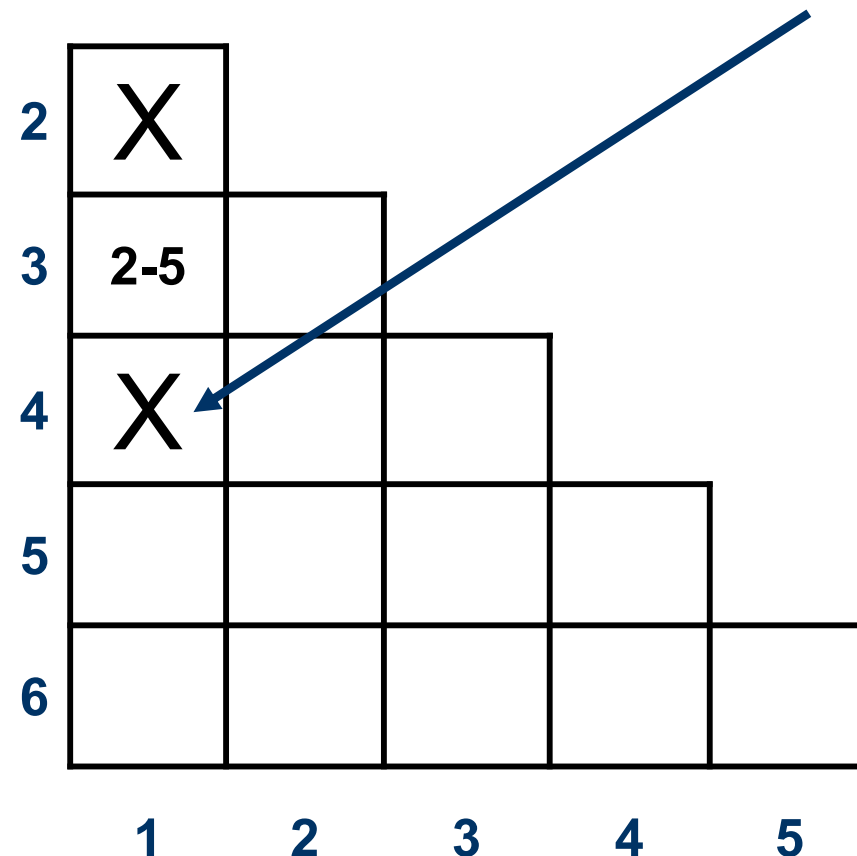


Metodo di Paul-Unger

	i_1	i_2
1	2/A	4/B
2	3/B	5/A
3	5/A	4/B
4	2/B	2/B
5	2/B	5/A
6	3/A	5/B

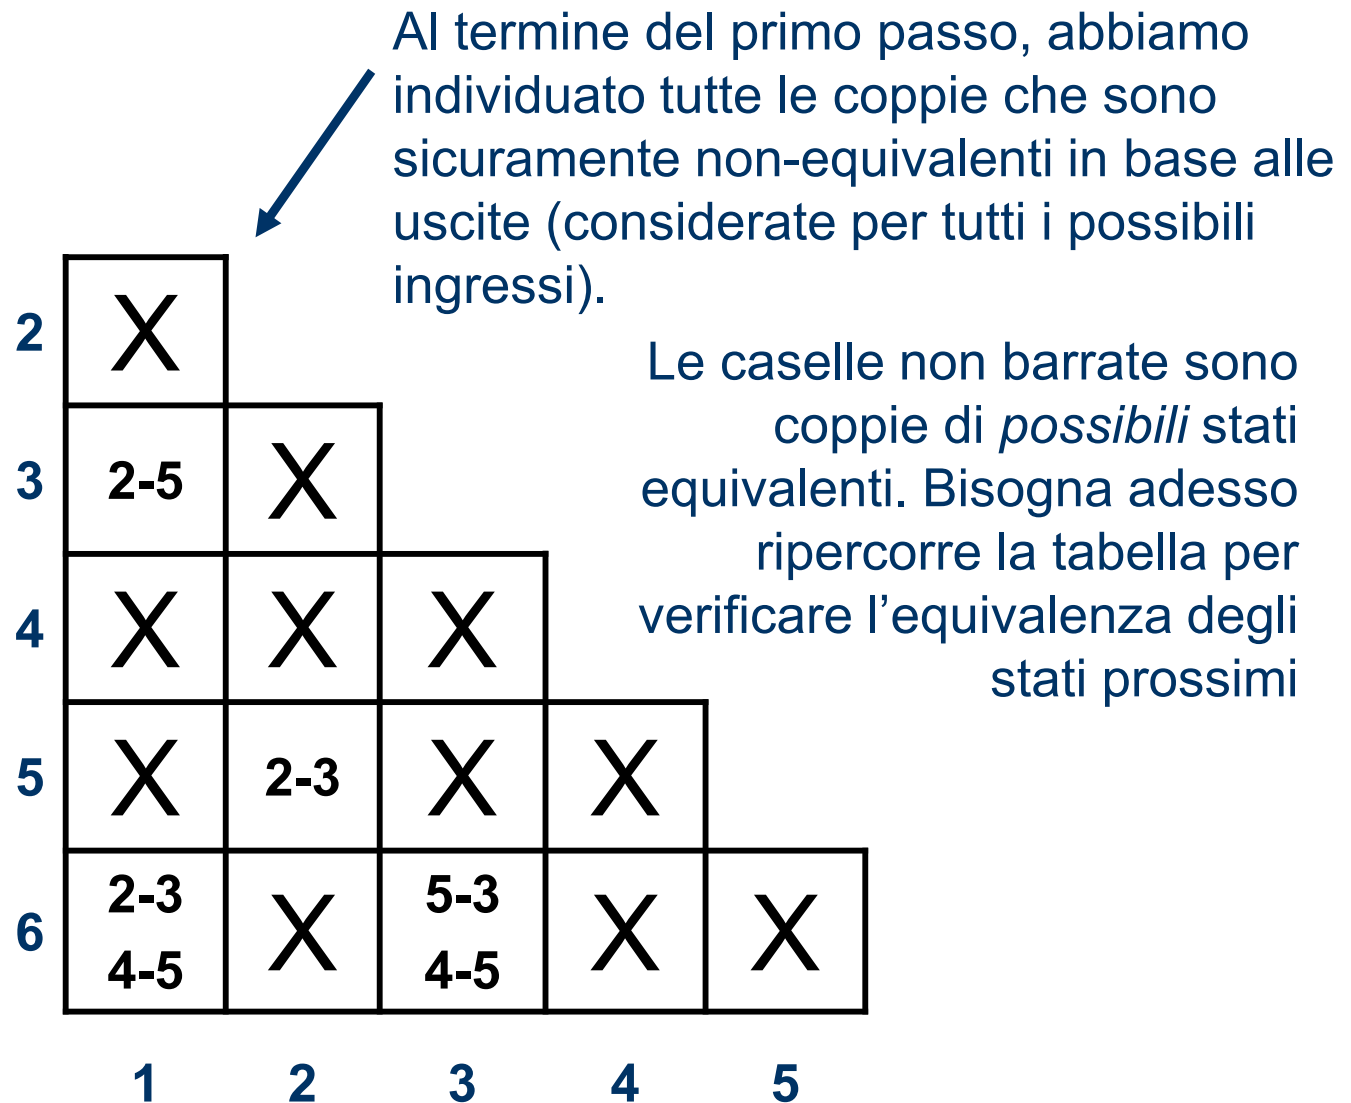


Metodo di Paul-Unger

Scorriamo come prima la tabella

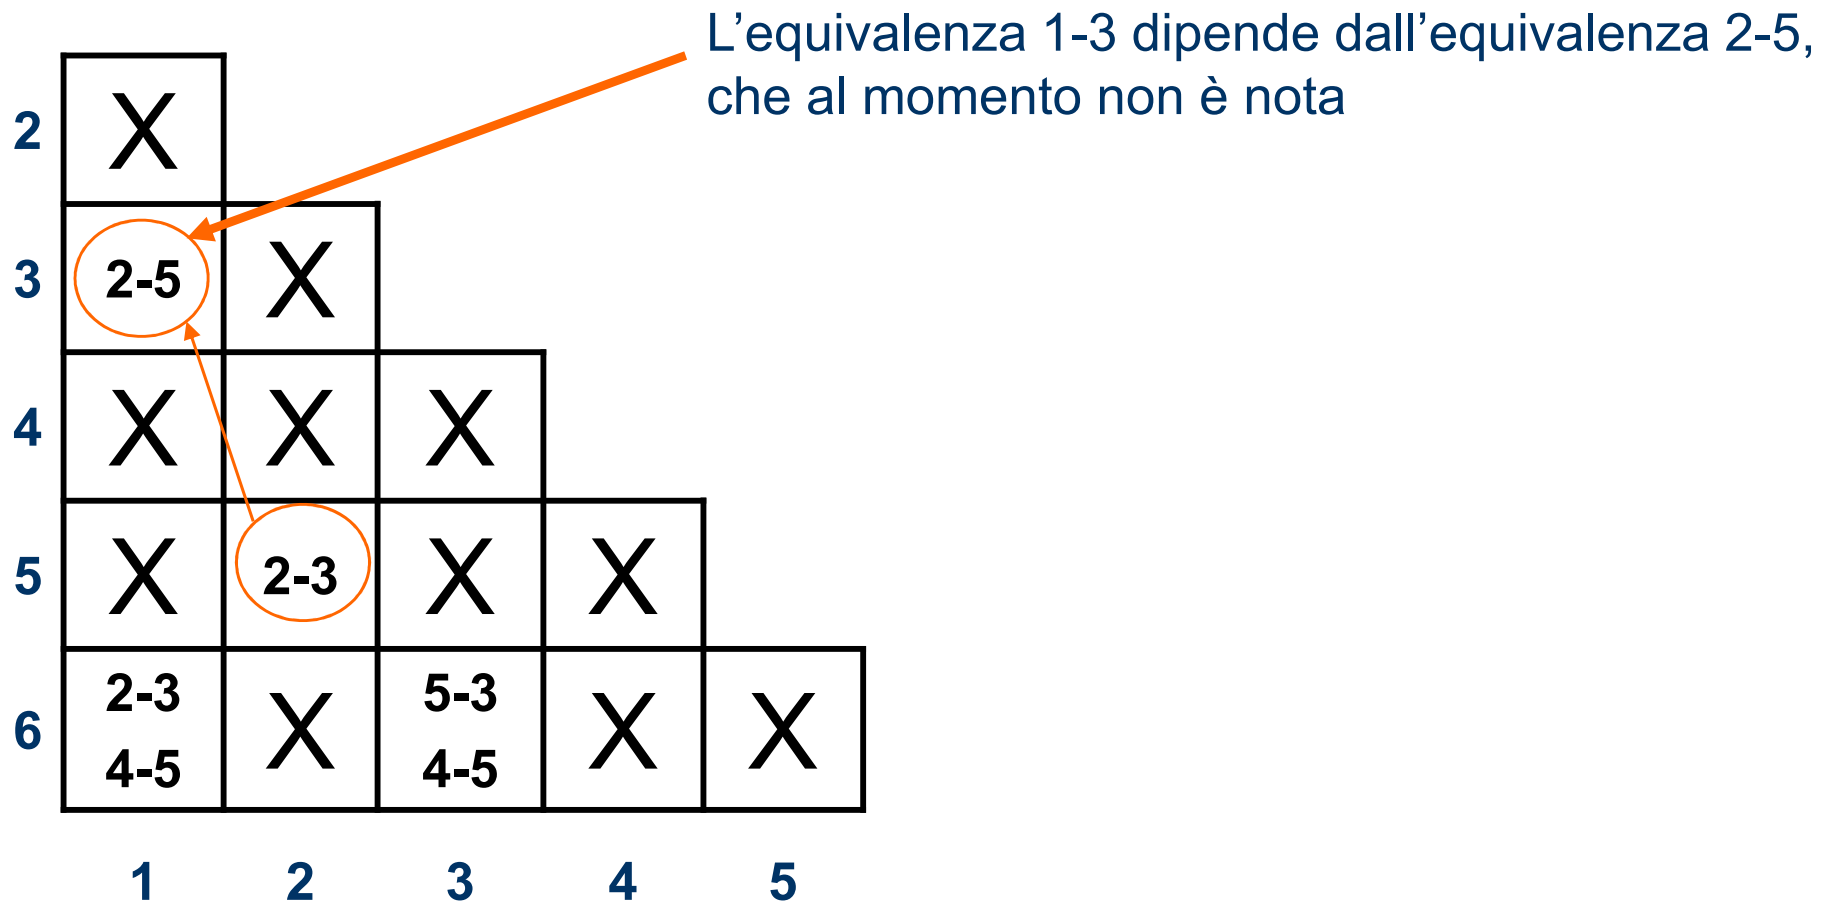

Metodo di Paull-Unger

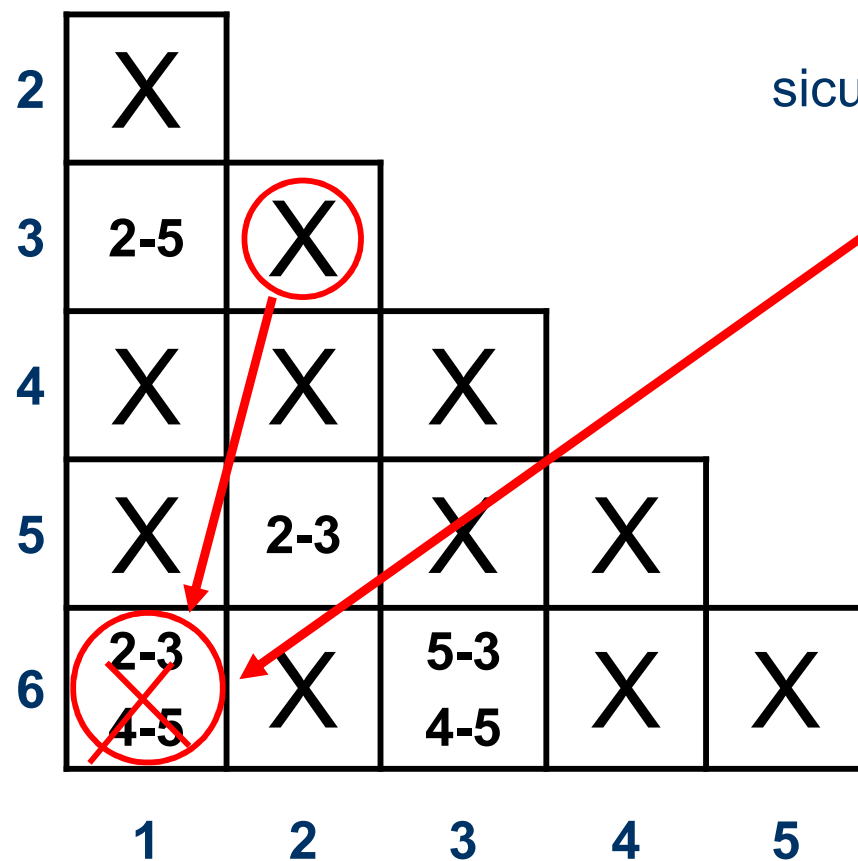

Gli stati 1 e 6 sono sicuramente non-equivalenti poiché non lo sono 2 e 3


Il procedimento si itera fino quando non è più possibile individuare coppie non equivalenti.

Nell'esempio, continuando ad applicare il procedimento, si può facilmente vedere che non sono presenti stati equivalenti

Row-merging


	i_1	i_2
1	6/A	4/B
2	6/A	4/B
...
...

Nel caso che per due stati (ad ed. 1 e 2) siano uguali tutte le possibili uscite e tutti i possibili stati prossimi, l'equivalenza è sempre garantita

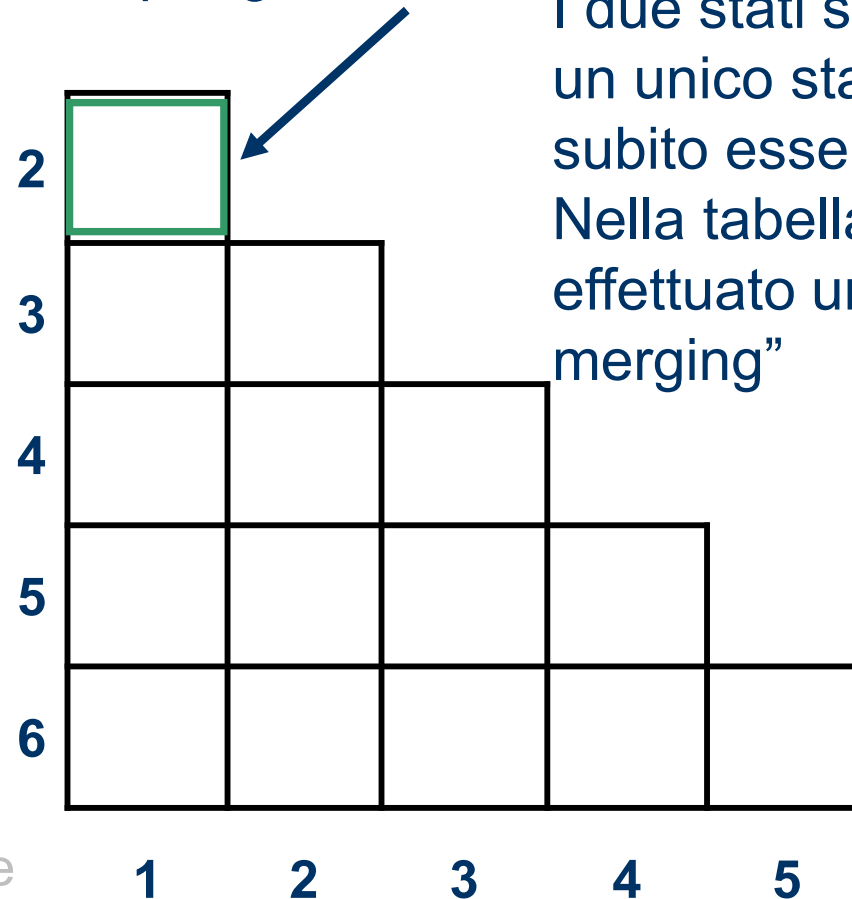

I due stati sono di fatto un unico stato e possono subito essere accorpati. Nella tabella può essere effettuato un "row-merging"

Row-merging

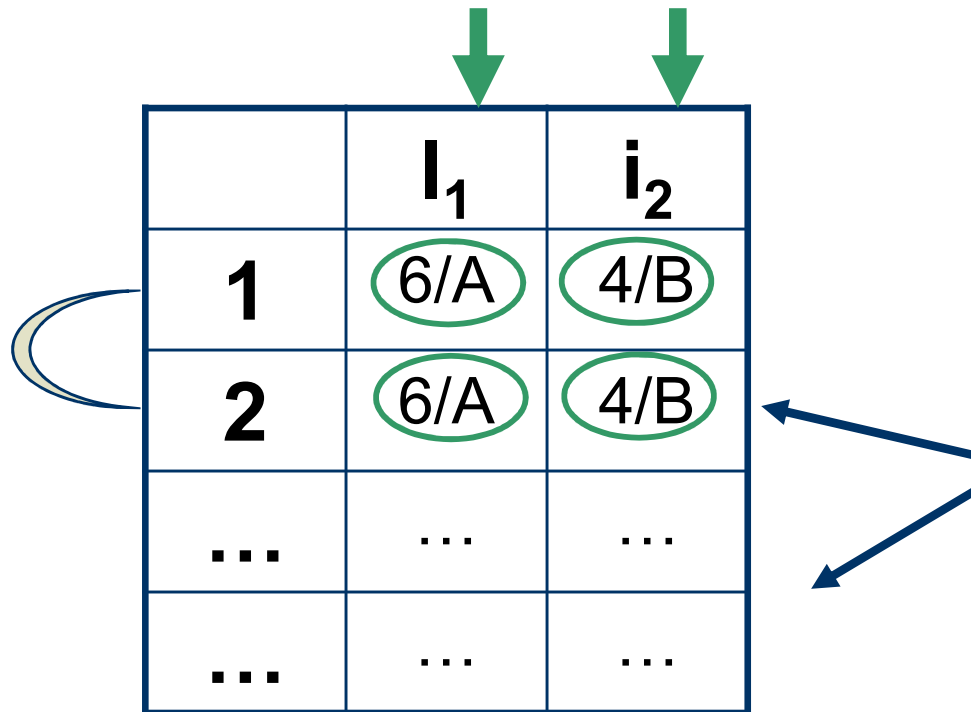

Si elimina uno dei due (ad esempio lo stato '2')

Nella tabella, dovunque compaia '2' come stato prossimo, si sostituisce '1'

Paul-Unger: esempio

Riconosciamo immediatamente le equivalenze tra

10 - 14: sostituiti con 10 (row-merging)

8 - 16 (essendo $10 \approx 14$): sostituiti con 8

4 - 12 (essendo $8 \approx 16$): sostituiti con 4

5 - 7 (essendo $10 \approx 14$): sostituiti con 5

11 - 13 - 15: sostituiti con 11

	i_1	i_2
q_1	q_2/u_1	q_3/u_1
q_2	q_4/u_1	q_5/u_1
q_3	q_6/u_1	q_7/u_1
q_4	q_8/u_1	q_9/u_1
q_5	q_{10}/u_1	q_{11}/u_1
q_6	q_{12}/u_1	q_{13}/u_1
q_7	q_{14}/u_1	q_{15}/u_1
q_8	q_1/u_2	q_{14}/u_1
q_9	q_1/u_1	q_9/u_1
q_{10}	q_4/u_1	q_1/u_1
q_{11}	q_2/u_1	q_1/u_1
q_{12}	q_{16}/u_1	q_9/u_1
q_{13}	q_2/u_1	q_1/u_1
q_{14}	q_4/u_1	q_1/u_1
q_{15}	q_2/u_1	q_1/u_1
q_{16}	q_1/u_2	q_{10}/u_1

Paul-Unger: esempio

Riconosciamo immediatamente le equivalenze tra

10 - 14: sostituiti con 10 (row-merging)

11 - 13 - 15: sostituiti con 11

8 - 16 (essendo $10 \approx 14$): sostituiti con 8


4 - 12 (essendo $8 \approx 16$): sostituiti con 4

5 - 7 (essendo $10 \approx 14$): sostituiti con 5

	i_1	i_2
q_1	q_2/u_1	q_3/u_1
q_2	q_4/u_1	q_5/u_1
q_3	q_6/u_1	q_7/u_1
q_4	q_8/u_1	q_9/u_1
q_5	q_{10}/u_1	q_{11}/u_1
q_6	q_{12}/u_1	q_{13}/u_1
q_7	q_{14}/u_1	q_{15}/u_1
q_8	q_1/u_2	q_{14}/u_1
q_9	q_1/u_1	q_9/u_1
q_{10}	q_4/u_1	q_1/u_1
q_{11}	q_2/u_1	q_1/u_1
q_{12}	q_{16}/u_1	q_9/u_1
q_{13}	q_2/u_1	q_1/u_1
q_{14}	q_1/u_1	q_1/u_1
q_{15}	q_2/u_1	q_1/u_1
q_{16}	q_1/u_2	q_{10}/u_1

Pauli-Unger: esempio

	i_1	i_2
q_1	q_2/u_1	q_3/u_1
q_2	q_4/u_1	q_5/u_1
q_3	q_6/u_1	q_7/u_1
q_4	q_8/u_1	q_9/u_1
q_5	q_{10}/u_1	q_{11}/u_1
q_6	q_{12}/u_1	q_{13}/u_1
q_7	q_{14}/u_1	q_{15}/u_1
q_8	q_1/u_2	q_{14}/u_1
q_9	q_1/u_1	q_9/u_1
q_{10}	q_4/u_1	q_1/u_1
q_{11}	q_2/u_1	q_1/u_1
q_{12}	q_{16}/u_1	q_9/u_1
q_{13}	q_2/u_1	q_1/u_1
q_{14}	q_4/u_1	q_1/u_1
q_{15}	q_2/u_1	q_1/u_1
q_{16}	q_1/u_2	q_{10}/u_1

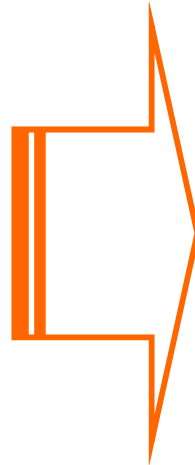

10 - 14: sostituiti con 10 (row-merging)

11 - 13 - 15: sostituiti con 11

8 - 16 (essendo $10 \approx 14$): sostituiti con 8

4 - 12 (essendo $8 \approx 16$): sostituiti con 4

5 - 7 (essendo $10 \approx 14$): sostituiti con 5

	i_1	i_2
q_1	q_2/u_1	q_3/u_1
q_2	q_4/u_1	q_5/u_1
q_3	q_6/u_1	q_5/u_1
q_4	q_8/u_1	q_9/u_1
q_5	q_{10}/u_1	q_{11}/u_1
q_6	q_4/u_1	q_{11}/u_1
q_8	q_1/u_2	q_{10}/u_1
q_9	q_1/u_1	q_9/u_1
q_{10}	q_4/u_1	q_1/u_1
q_{11}	q_2/u_1	q_1/u_1

Paull-Unger: esempio

	i_1	i_2
q_1	q_2/u_1	q_3/u_1
q_2	q_4/u_1	q_5/u_1
q_3	q_6/u_1	q_5/u_1
q_4	q_8/u_1	q_9/u_1
q_5	q_{10}/u_1	q_{11}/u_1
q_6	q_4/u_1	q_{11}/u_1
q_8	q_1/u_2	q_{10}/u_1
q_9	q_1/u_1	q_9/u_1
q_{10}	q_4/u_1	q_1/u_1
q_{11}	q_2/u_1	q_1/u_1

In questo caso, gli stati hanno tutti insiemi di uscite uguali, tranne 8, che quindi sicuramente è non-equivalente rispetto a tutti gli altri.

Procediamo quindi con il metodo di Paull-Unger cercando equivalenze tra gli stati rimanenti:
1,2,3,4,5,6,9,10,11

Paul-Unger: esempio

2	2-4 3-5								
3	2-6 3-5	4-6							
4	2-8 3-9	4-8 5-9	6-8 5-9						
5	2-10 3-11	4-10 5-11	6-10 5-11	8-10 9-11					
6	2-4 3-11	5-11	4-6 5-11	4-8 9-11	4-10				
9	1-2 3-9	1-4 5-9	1-6 5-9	1-8	1-10 9-11	1-4 9-11			
10	2-4 1-3	1-5	4-6 1-5	4-8 1-9	4-10 1-11	1-11	1-4 1-9		
11	1-3	2-4 1-5	2-6 1-5	2-8 1-9	2-10 1-11	2-4 1-11	1-2 1-9	2-4	
	1	2	3	4	5	6	9	10	

	i_1	i_2
q_1	q_2/u_1	q_3/u_1
q_2	q_4/u_1	q_5/u_1
q_3	q_6/u_1	q_5/u_1
q_4	q_8/u_1	q_9/u_1
q_5	q_{10}/u_1	q_{11}/u_1
q_6	q_4/u_1	q_{11}/u_1
q_9	q_1/u_1	q_9/u_1
q_{10}	q_4/u_1	q_1/u_1
q_{11}	q_2/u_1	q_1/u_1

Paul-Unger: esempio

Essendo 8 non equivalente con nessun altro stato, possono essere barrate tutte le caselle che contengono 8

2	2-4 3-5								
3	2-6 3-5	4-6							
4	2-8 3-9	4-8 5-9	6-8 5-9						
5	2-10 3-11	4-10 5-11	6-10 5-11	8-10 9-11					
6	2-4 3-11	5-11	4-6 5-11	4-8 9-11	4-10				
9	1-2 3-9	1-4 5-9	1-6 5-9	1-8	1-10 9-11	1-4 9-11			
10	2-4 1-3	1-5	4-6 1-5	4-8 1-9	4-10 1-11	1-11	1-4 1-9		
11	1-3	2-4 1-5	2-6 1-5	2-8 1-9	2-10 1-11	2-4 1-11	1-2 1-9	2-4	
	1	2	3	4	5	6	9	10	

Paul-Unger: esempio

Si procede cercando ulteriori non-equivalenze

2	2-4 3-5								
3	2-6 3-5	4-6							
4	2-8 3-9	4-8 5-9	6-8 5-9						
5	2-10 3-11	4-10 5-11	6-10 5-11	8-10 9-11					
6	2-4 3-11	5-11	4-6 5-11	4-8 9-11	4-10				
9	1-2 3-9	1-4 5-9	1-6 5-9	1-8	1-10 9-11	1-4 9-11			
10	2-4 1-3	1-5	4-6 1-5	4-8 1-9	4-10 1-11	1-11	1-4 1-9		
11	1-3	2-4 1-5	2-6 1-5	2-8 1-9	2-10 1-11	2-4 1-11	1-2 1-9	2-4	
	1	2	3	4	5	6	9	10	

Paul-Unger: esempio

2	2-4 3-5								
3	2-6 3-5	4-6							
4	2-8 3-9	4-8 5-9	6-8 5-9						
5	2-10 3-11	4-10 5-11	6-10 5-11	8-10 9-11					
6	2-4 3-11	5-11	4-6 5-11	4-8 9-11	4-10				
9	1-2 3-9	1-4 5-9	1-6 5-9	1-8	1-10 9-11	1-4 9-11			
10	2-4 1-3	1-5	4-6 1-5	4-8 1-9	4-10 1-11	1-11	1-4 1-9		
11	1-3	2-4 1-5	2-6 1-5	2-8 1-9	2-10 1-11	2-4 1-11	1-2 1-9	2-4	
	1	2	3	4	5	6	9	10	

Si itera il procedimento fin quando non è possibile trovare ulteriori condizioni di non-equivalenza.

La situazione “stabile” così trovata corrisponde al fatto che la partizione degli stati così trovata è *chiusa*

Paul-Unger: esempio

2	2-4 3-5								
3	2-6 3-5	4-6							
4	2-8 3-9	4-8 5-9	6-8 5-9						
5	2-10 3-11	4-10 5-11	6-10 5-11	8-10 9-11					
6	2-4 3-11	5-11	4-6 5-11	4-8 9-11	4-10				
9	1-2 3-9	1-4 5-9	1-6 5-9	1-8	1-10 9-11	1-4 9-11			
10	2-4 1-3	1-5	4-6 1-5	4-8 1-9	4-10 1-11	1-11	1-4 1-9		
11	1-3	2-4 1-5	2-6 1-5	2-8 1-9	2-10 1-11	2-4 1-11	1-2 1-9	2-4	
	1	2	3	4	5	6	9	10	

- Osservando la griglia, si nota che:
- gli stati 1,3,5,11 sono tra loro equivalenti
 - 2,6,10 sono tra loro equivalenti
 - 4 non è equivalente a nessun altro
 - 9 non è equivalente a nessun altro

Paul-Unger: esempio

	i_1	i_2
q_1	q_2/u_1	q_3/u_1
q_2	q_4/u_1	q_5/u_1
q_3	q_6/u_1	q_5/u_1
q_4	q_8/u_1	q_9/u_1
q_5	q_{10}/u_1	q_{11}/u_1
q_6	q_4/u_1	q_{11}/u_1
q_8	q_1/u_2	q_{10}/u_1
q_9	q_1/u_1	q_9/u_1
q_{10}	q_4/u_1	q_1/u_1
q_{11}	q_2/u_1	q_1/u_1

- gli stati 1,3,5,11 sono equivalenti
- 2,6,10 sono equivalenti
- 4 non è equivalente a nessun altro
- 9 non è equivalente a nessun altro
- 8 non è equivalente a nessun altro

Possiamo quindi creare i nuovi stati da usare nella macchina ridotta:

$$S_0 = (1,3,5,11)$$

$$S_1 = (2,6,10)$$

$$S_2 = (4)$$

$$S_3 = (9)$$

$$S_4 = (8)$$

Paul-Unger: esempio

	i_1	i_2
q_1	q_2/u_1	q_3/u_1
q_2	q_4/u_1	q_5/u_1
q_3	q_6/u_1	q_5/u_1
q_4	q_8/u_1	q_9/u_1
q_5	q_{10}/u_1	q_{11}/u_1
q_6	q_4/u_1	q_{11}/u_1
q_8	q_1/u_2	q_{10}/u_1
q_9	q_1/u_1	q_9/u_1
q_{10}	q_4/u_1	q_1/u_1
q_{11}	q_2/u_1	q_1/u_1

	i_1	i_2
S_0	S_1/u_1	S_0/u_1
S_1	S_2/u_1	S_0/u_1
S_2	S_4/u_1	S_3/u_1
S_3	S_0/u_1	S_3/u_1
S_4	S_0/u_2	S_1/u_1

$S_0 = (1,3,5,11)$
 $S_2 = (4)$

$S_1 = (2,6,10)$
 $S_3 = (9)$

$S_4 = (8)$

Minimizzazione per macchine incomplete

Materiale facoltativo

- ◆ Come osservato in precedenza, nel caso di macchine incomplete non è possibile ottenere una partizione degli stati
- ◆ I differenti insiemi di stati compatibili possono sovrapporsi
→ non è detto che il numero di insiemi non possa essere superiore al numero di singoli stati
- ◆ Procediamo innanzitutto per ricerca degli insiemi compatibili massimi
- ◆ Risolviamo poi un problema di copertura minima con gli insiemi così individuati

Minimizzazione per macchine incomplete

Materiale facoltativo

- ◆ L'algoritmo procede creando tutti i possibili insiemi compatibili eventualmente scorporando un insieme in due separando SOLTANTO eventuali stati incompatibili
- ◆ Es:
 $(1,2,3,4) \rightarrow (1,2,3) (1,2,4)$ se $3 \neq 4$
- ◆ Essendo interessati ad insiemi massimi, elimineremo di volta in volta insiemi contenuti in altri

Esempio

Materiale facoltativo

	i_1	i_2	i_3	i_4
q_1	q_1/u_1	$q_2/-$	$-/-$	$q_6/-$
q_2	$q_1/-$	q_2/u_2	$q_5/-$	$-/-$
q_3	q_3/u_1	$q_4/-$	$-/-$	$q_6/-$
q_4	$q_1/-$	q_4/u_2	$q_5/-$	$-/-$
q_5	$-/-$	$q_7/-$	q_5/u_3	$q_6/-$
q_6	$q_3/-$	$-/-$	$q_5/-$	q_6/ u_4
q_7	$q_3/-$	q_7/u_4	$q_5/-$	$-/-$

Esempio

Materiale facoltativo

	i_1	i_2	i_3	i_4
q_1	q_1/u_1	$q_2/-$	$-/-$	$q_6/-$
q_2	$q_1/-$	q_2/u_2	$q_5/-$	$-/-$
q_3	q_3/u_1	$q_4/-$	$-/-$	$q_6/-$
q_4	$q_1/-$	q_4/u_2	$q_5/-$	$-/-$
q_5	$-/-$	$q_7/-$	q_5/u_3	$q_6/-$
q_6	$q_3/-$	$-/-$	$q_5/-$	q_6/u_4
q_7	$q_3/-$	q_7/u_4	$q_5/-$	$-/-$

Consideriamo inizialmente come famiglia di insiemi di compatibilità massimi quella costituita da un unico insieme che include tutti gli stati

i	Elemento in esame	Analisi uscite	Suddivisione elemento	Famiglia
Passo 1				(1,2,3,4,5,6,7)

Esempio

Materiale facoltativo

	i_1	i_2	i_3	i_4
q_1	q_1/u_1	$q_2/-$	$-/-$	$q_6/-$
q_2	$q_1/-$	q_2/u_2	$q_5/-$	$-/-$
q_3	q_3/u_1	$q_4/-$	$-/-$	$q_6/-$
q_4	$q_1/-$	q_4/u_2	$q_5/-$	$-/-$
q_5	$-/-$	$q_7/-$	q_5/u_3	$q_6/-$
q_6	$q_3/-$	$-/-$	$q_5/-$	q_6/u_4
q_7	$q_3/-$	q_7/u_4	$q_5/-$	$-/-$

Gli stati 2 e 7 sono sicuramente incompatibili poiché per i_2 producono uscite diverse (risp. u_2 e u_4)
Scorporiamo l'insieme iniziale

(1,2,3,4,5,6,7)

(1,2,3,4,5,6) (1,3,4,5,6,7)

i	Elemento in esame	Analisi uscite	Suddivisione elemento	Famiglia
Passo 1				(1,2,3,4,5,6,7)
2	(1,2,3,4,5,6,7)	$u_2 \neq u_4 \rightarrow 2 \neq 7$	(1,2,3,4,5,6)(1,3,4,5,6,7)	(1,2,3,4,5,6) (1,3,4,5,6,7)

Esempio

Materiale facoltativo

	i_1	i_2	i_3	i_4
q_1	q_1/u_1	$q_2/-$	$-/-$	$q_6/-$
q_2	$q_1/-$	q_2/u_2	$q_5/-$	$-/-$
q_3	q_3/u_1	$q_4/-$	$-/-$	$q_6/-$
q_4	$q_1/-$	q_4/u_2	$q_5/-$	$-/-$
q_5	$-/-$	$q_7/-$	q_5/u_3	$q_6/-$
q_6	$q_3/-$	$-/-$	$q_5/-$	q_6/u_4
q_7	$q_3/-$	q_7/u_4	$q_5/-$	$-/-$

Gli stati 4 e 7 sono sicuramente incompatibili poiché per i_2 producono uscite diverse (risp. u_2 e u_4).
Scorporiamo l'unico dei due insiemi precedenti che contiene entrambi 4 e 7

$(1,3,4,5,6,7)$

$(1,3,5,6,7)$ $(1,3,4,5,6)$

i	Elemento in esame	Analisi uscite	Suddivisione elemento	Famiglia
Passo 1				$(1,2,3,4,5,6,7)$
2	$(1,2,3,4,5,6,7)$	$u_2 \neq u_4 \rightarrow 2 \neq 7$	$(1,2,3,4,5,6)(1,3,4,5,6,7)$	$(1,2,3,4,5,6)$ $(1,3,4,5,6,7)$
2	$(1,3,4,5,6,7)$	$u_2 \neq u_4 \rightarrow 4 \neq 7$	$(1,3,5,6,7) (1,3,4,5,6)$	$(1,2,3,4,5,6)(1,3,5,6,7)(1,3,4,5,6)$

Esempio

Materiale facoltativo

	i_1	i_2	i_3	i_4
q_1	q_1/u_1	$q_2/-$	$-/-$	$q_6/-$
q_2	$q_1/-$	q_2/u_2	$q_5/-$	$-/-$
q_3	q_3/u_1	$q_4/-$	$-/-$	$q_6/-$
q_4	$q_1/-$	q_4/u_2	$q_5/-$	$-/-$
q_5	$-/-$	$q_7/-$	q_5/u_3	$q_6/-$
q_6	$q_3/-$	$-/-$	$q_5/-$	q_6/u_4
q_7	$q_3/-$	q_7/u_4	$q_5/-$	$-/-$

Osserviamo che tra i tre insiemi che abbiamo ottenuto è presente uno incluso in uno degli altri due. Essendo interessati ad insiemi massimi, possiamo eliminarlo

Rimangono i due insiemi $(1,2,3,4,5,6)$ e $(1,3,5,6,7)$

i	Elemento in esame	Analisi uscite	Suddivisione elemento	Famiglia
Passo 1				$(1,2,3,4,5,6,7)$
2	$(1,2,3,4,5,6,7)$	$u_2 \neq u_4 \rightarrow 2 \neq 7$	$(1,2,3,4,5,6)(1,3,4,5,6,7)$	$(1,2,3,4,5,6) (1,3,4,5,6,7)$
2	$(1,3,4,5,6,7)$	$u_2 \neq u_4 \rightarrow 4 \neq 7$	$(1,3,5,6,7) (1,3,4,5,6)$	$(1,2,3,4,5,6)(1,3,5,6,7)(1,3,4,5,6)$
Passo 2			$(1,3,4,5,6) \subset (1,2,3,4,5,6)$	$(1,2,3,4,5,6) (1,3,5,6,7)$



Esempio

Materiale facoltativo

	i_1	i_2	i_3	i_4
q_1	q_1/u_1	$q_2/-$	$-/-$	$q_6/-$
q_2	$q_1/-$	q_2/u_2	$q_5/-$	$-/-$
q_3	q_3/u_1	$q_4/-$	$-/-$	$q_6/-$
q_4	$q_1/-$	q_4/u_2	$q_5/-$	$-/-$
q_5	$-/-$	$q_7/-$	q_5/u_3	$q_6/-$
q_6	$q_3/-$	$-/-$	$q_5/-$	q_6/u_4
q_7	$q_3/-$	q_7/u_4	$q_5/-$	$-/-$

A questo punto, dobbiamo cominciare a verificare la proprietà di chiusura sulla famiglia di insiemi correntemente definita.

Per ciascuno insieme della famiglia, e per ciascuno degli ingressi dobbiamo verificare che l'insieme degli stati successivi sia incluso in un unico insieme della famiglia

i	Stati seguenti	Stati incompatibili	Suddivisione elemento	Famiglia
Passo 3				$(1,2,3,4,5,6)$ $(1,3,5,6,7)$
1	$(1,2,3,4,5,6) \rightarrow (1,1,3,1,-,3)$	nessuna		
1	$(1,3,5,6,7) \rightarrow (1,3,-,3,3)$	nessuna		

Partiamo dall'ingresso i_1

Applicando l'ingresso i_1 gli stati $(1,2,3,4,5,6)$ generano rispettivamente gli stati $(1,1,3,1,-,3)$. Questi sono TUTTI inclusi in un unico insieme tra quelli correntemente definiti

Esempio

Materiale facoltativo

	i_1	i_2	i_3	i_4
q_1	q_1/u_1	$q_2/-$	$-/-$	$q_6/-$
q_2	$q_1/-$	q_2/u_2	$q_5/-$	$-/-$
q_3	q_3/u_1	$q_4/-$	$-/-$	$q_6/-$
q_4	$q_1/-$	q_4/u_2	$q_5/-$	$-/-$
q_5	$-/-$	$q_7/-$	q_5/u_3	$q_6/-$
q_6	$q_3/-$	$-/-$	$q_5/-$	q_6/u_4
q_7	$q_3/-$	q_7/u_4	$q_5/-$	$-/-$

Applicando l'ingresso i_2 all'insieme (1,2,3,4,5,6) otteniamo l'insieme di stati prossimi (2,2,4,4,7,-). Questi NON appartengono tutti ad uno stesso insieme della famiglia. In particolare, 7 è incompatibile con 2 e 4. Dato che è lo stato 5 a generare 7, scorporiamo 5 insieme a tutti gli stati non incompatibili con esso (ovvero soltanto 6)

i	Stati seguenti	Stati incompatibili	Suddivisione elemento	Famiglia
	Passo 3			(1,2,3,4,5,6) (1,3,5,6,7)
1	(1,2,3,4,5,6) → (1,1,3,1,-,3)	nessuna		
1	(1,3,5,6,7) → (1,3,-,3,3)	nessuna		
2	(1,2,3,4,5,6) → (2,2,4,4,7,-)	$2 \neq 7 \rightarrow 1,2 \neq 5$ $4 \neq 7 \rightarrow 3,4 \neq 5$	(1,2,3,4,6) (5,6)	

Consideriamo l'ingresso i_2

Esempio

Materiale facoltativo

i	Stati seguenti	Stati incompatibili	Suddivisione elemento	Famiglia
Passo 3				(1,2,3,4,5,6) (1,3,5,6,7)
1	(1,2,3,4,5,6) → (1,1,3,1,-,3)	nessuna		
1	(1,3,5,6,7) → (1,3,-,3,3)	nessuna		
2	(1,2,3,4,5,6) → (2,2,4,4,7,-)	2 ≠ 7 → 1,2 ≠ 5 4 ≠ 7 → 3,4 ≠ 5	(1,2,3,4,6) (5,6)	
Passo2		(5,6) ⊂ (1,3,5,6,7)		(1,2,3,4,6) (1,3,5,6,7)
Passo 3				
3	(1,2,3,4,6) → (-,5,-,5,5)	nessuna		
4	(1,2,3,4,6) → (6,-,6,-,6)	nessuna		
2	(1,3,5,6,7) → (2,4,7,-,7)	2 ≠ 7 → 5,7 ≠ 1 4 ≠ 7 → 5,7 ≠ 3	(5,6,7) (1,3,6)	
Passo2		(1,3,6) ⊂ (1,2,3,4,6)		(1,2,3,4,6) (5,6,7)
Passo 3				
3	(5,6,7) → (5,5,5)	nessuna		
4	(5,6,7) → (6,6,-)	nessuna		
3	(1,2,3,4,6) → (-,5,-,5,-)	nessuna		
4	(1,2,3,4,6) → (6,-,6,-,6)	nessuna		

Riconosciamo delle inclusioni in altri sottoinsiemi della famiglia (ovviamente non consideriamo quello che abbiamo diviso!)

Iteriamo in maniera simile con gli altri ingressi ed i nuovi insiemi

Esempio

Materiale facoltativo

	i_1	i_2	i_3	i_4
q_1	q_1/u_1	$q_2/-$	$-/-$	$q_6/-$
q_2	$q_1/-$	q_2/u_2	$q_5/-$	$-/-$
q_3	q_3/u_1	$q_4/-$	$-/-$	$q_6/-$
q_4	$q_1/-$	q_4/u_2	$q_5/-$	$-/-$
q_5	$-/-$	$q_7/-$	q_5/u_3	$q_6/-$
q_6	$q_3/-$	$-/-$	$q_5/-$	q_6/ u_4
q_7	$q_3/-$	q_7/u_4	$q_5/-$	$-/-$

Trovati gli insiemi, è possibile costruire le nuove funzioni uscita e stato prossimo

i	Stato seguente	Incluso in	uscita
1	$(1,2,3,4,6) \rightarrow (1,1,3,1,3)$	$(1,2,3,4,6)$	1
2	$(1,2,3,4,6) \rightarrow (2,2,4,4,-)$	$(1,2,3,4,6)$	2
3	$(1,2,3,4,6) \rightarrow (-,5,-,5,5)$	$(5,6,7)$	-
4	$(1,2,3,4,6) \rightarrow (6,-,6,-,6)$	$(5,6,7)$ e $(1,2,3,4,6)$	4
1	$(5,6,7) \rightarrow (-,3,3)$	$(1,2,3,4,6)$	-
2	$(5,6,7) \rightarrow (7,-,7)$	$(5,6,7)$	4
3	$(5,6,7) \rightarrow (5,5,5)$	$(5,6,7)$	3
4	$(5,6,7) \rightarrow (6,6,-)$	$(5,6,7)$ e $(1,2,3,4,6)$	4

Esempio

Materiale facoltativo

	i_1	i_2	i_3	i_4
q_1	q_1/u_1	$q_2/-$	$-/-$	$q_6/-$
q_2	$q_1/-$	q_2/u_2	$q_5/-$	$-/-$
q_3	q_3/u_1	$q_4/-$	$-/-$	$q_6/-$
q_4	$q_1/-$	q_4/u_2	$q_5/-$	$-/-$
q_5	$-/-$	$q_7/-$	q_5/u_3	$q_6/-$
q_6	$q_3/-$	$-/-$	$q_5/-$	q_6/u_4
q_7	$q_3/-$	q_7/u_4	$q_5/-$	$-/-$

Trovati gli insiemi, è possibile costruire le nuove funzioni uscita e stato prossimo

In alcuni casi, la scelta NON è univoca !!

i	Stato seguente	Incluso in	uscita
1	$(1,2,3,4,6) \rightarrow (1,1,3,1,3)$	$(1,2,3,4,6)$	1
2	$(1,2,3,4,6) \rightarrow (2,2,4,4,-)$	$(1,2,3,4,6)$	2
3	$(1,2,3,4,6) \rightarrow (-,5,-,5,5)$	$(5,6,7)$	-
4	$(1,2,3,4,6) \rightarrow (6,-,6,-,6)$	$(5,6,7)$ e $(1,2,3,4,6)$	4
1	$(5,6,7) \rightarrow (-,3,3)$	$(1,2,3,4,6)$	-
2	$(5,6,7) \rightarrow (7,-,7)$	$(5,6,7)$	4
3	$(5,6,7) \rightarrow (5,5,5)$	$(5,6,7)$	3
4	$(5,6,7) \rightarrow (6,6,-)$	$(5,6,7)$ e $(1,2,3,4,6)$	4

Esempio

Materiale facoltativo

i	Stato seguente	Incluso in	uscita
1	$(1,2,3,4,6) \rightarrow (1,1,3,1,3)$	$(1,2,3,4,6)$	1
2	$(1,2,3,4,6) \rightarrow (2,2,4,4,-)$	$(1,2,3,4,6)$	2
3	$(1,2,3,4,6) \rightarrow (-,5,-,5,5)$	$(5,6,7)$	-
4	$(1,2,3,4,6) \rightarrow (6,-,6,-,6)$	$(5,6,7)$ e $(1,2,3,4,6)$	4
1	$(5,6,7) \rightarrow (-,3,3)$	$(1,2,3,4,6)$	-
2	$(5,6,7) \rightarrow (7,-,7)$	$(5,6,7)$	4
3	$(5,6,7) \rightarrow (5,5,5)$	$(5,6,7)$	3
4	$(5,6,7) \rightarrow (6,6,-)$	$(5,6,7)$ e $(1,2,3,4,6)$	4

	i_1	i_2	i_3	i_4
q_1	q_1/u_1	$q_2/-$	$-/-$	$q_6/-$
q_2	$q_1/-$	q_2/u_2	$q_5/-$	$-/-$
q_3	q_3/u_1	$q_4/-$	$-/-$	$q_6/-$
q_4	$q_1/-$	q_4/u_2	$q_5/-$	$-/-$
q_5	$-/-$	$q_7/-$	q_5/u_3	$q_6/-$
q_6	$q_3/-$	$-/-$	$q_5/-$	q_6/u_4
q_7	$q_3/-$	q_7/u_4	$q_5/-$	$-/-$

$(1,2,3,4,6) \rightarrow S_1$

$(5,6,7) \rightarrow S_2$

	i_1	i_2	i_3	i_4
S_1	S_1/u_1	S_1/u_2	$S_2/-$	$S_1 \text{ o } S_2 / u_4$
S_2	$S_1/-$	S_2/u_4	S_2/u_3	$S_1 \text{ o } S_2 / u_4$

Esempio

Materiale facoltativo

	i_1	i_2	i_3	i_4
q_1	q_1/u_1	$q_2/-$	$-/-$	$q_6/-$
q_2	$q_1/-$	q_2/u_2	$q_5/-$	$-/-$
q_3	q_3/u_1	$q_4/-$	$-/-$	$q_6/-$
q_4	$q_1/-$	q_4/u_2	$q_5/-$	$-/-$
q_5	$-/-$	$q_7/-$	q_5/u_3	$q_6/-$
q_6	$q_3/-$	$-/-$	$q_5/-$	q_6/u_4
q_7	$q_3/-$	q_7/u_4	$q_5/-$	$-/-$

$(1,2,3,4,6) \rightarrow S_1$

$(5,6,7) \rightarrow S_2$

	i_1	i_2	i_3	i_4
S_1	S_1/u_1	S_1/u_2	$S_2/-$	$S_1 \text{ o } S_2 /u_4$
S_2	$S_1/-$	S_2/u_4	S_2/u_3	$S_1 \text{ o } S_2 /u_4$

Apparentemente
controintuitivo

Cosa succede applicando le sequenze di ingressi i_4, i_2, i_1 partendo dallo stato q_1 per ciascuna delle quattro possibili scelte?

Non sembra che sia indifferente scegliere S_1 o S_2 come stato prossimo per la coppia S_1/i_4 !

In realtà, questa sequenza corrisponde ad una condizione di **don't care**


Metodo di Paul Unger per macchine incomplete

Materiale facoltativo

- ◆ Il metodo di Paul Unger può ancora essere applicato
- ◆ converge ad uno schema nel quale è possibile identificare tutte le coppie di stati compatibili
- ◆ Costruire la famiglia di insiemi di compatibilità massimi è tuttavia meno ovvio che nel caso di macchine complete

Paul Unger: esempio

Materiale facoltativo

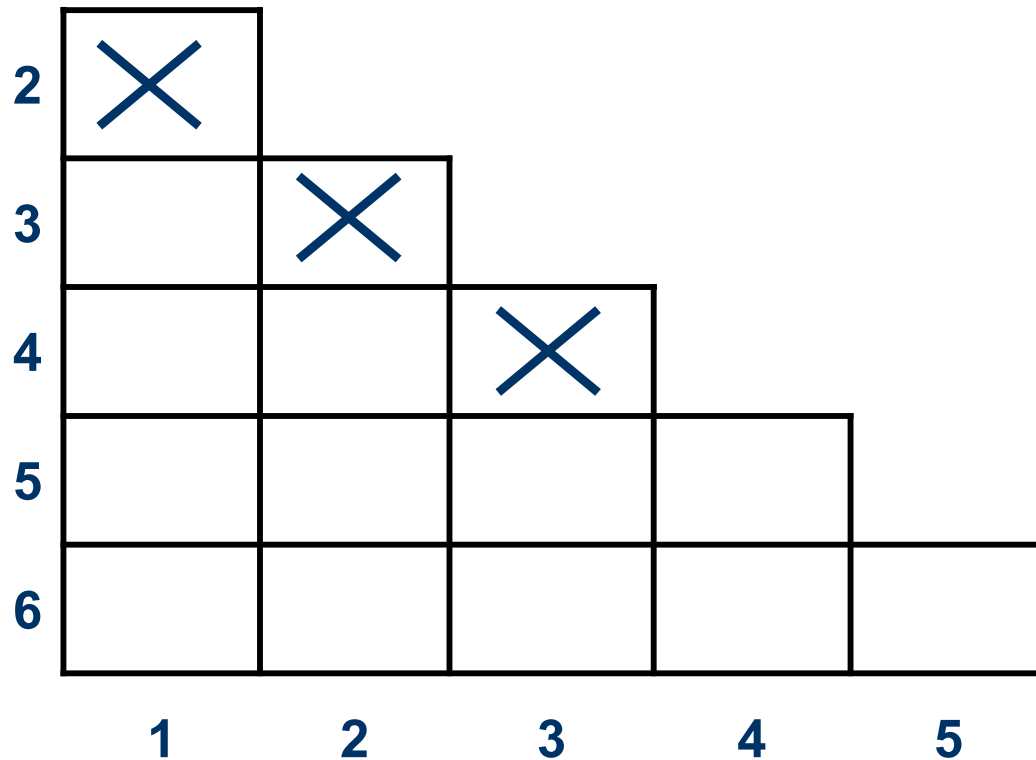

Partiamo dal confrontare lo stato 5 con tutti i successivi, poi 4 con tutti i successivi, etc:

(5,6)

$4 \approx 6, 4 \approx 5 \Rightarrow (4,5,6)$

$3 \approx 6 \Rightarrow (3,6)$

$3 \approx 5 \Rightarrow (3,5) \rightarrow (3,5,6)$

....

....

(2,4,5,6) (1,3,5,6) (1,4,5,6)