

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica



**Corso di Reti di Calcolatori
(a.a. 2010/11)**

Roberto Canonico (roberto.canonico@unina.it)

Giorgio Ventre (giorgio.ventre@unina.it)

**Il livello trasporto: introduzione
Il protocollo UDP**

1 dicembre 2010

**I lucidi presentati al corso sono uno strumento didattico
che NON sostituisce i testi indicati nel programma del corso**

Nota di copyright per le slide COMICS




Nota di Copyright

Questo insieme di trasparenze è stato ideato e realizzato dai ricercatori del Gruppo di Ricerca COMICS del Dipartimento di Informatica e Sistemistica dell'Università di Napoli Federico II. Esse possono essere impiegate liberamente per fini didattici esclusivamente senza fini di lucro, a meno di un esplicito consenso scritto degli Autori. Nell'uso dovranno essere esplicitamente riportati la fonte e gli Autori. Gli Autori non sono responsabili per eventuali imprecisioni contenute in tali trasparenze né per eventuali problemi, danni o malfunzionamenti derivanti dal loro uso o applicazione.

Autori:


Simon Pietro Romano, Antonio Pescapè, Stefano Avallone,
Marcello Esposito, Roberto Canonico, Giorgio Ventre

Livello Trasporto

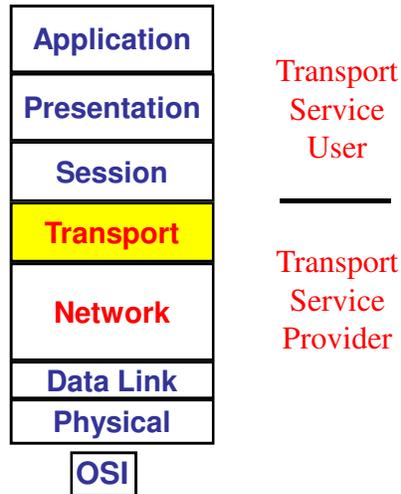

3

Livello Trasporto

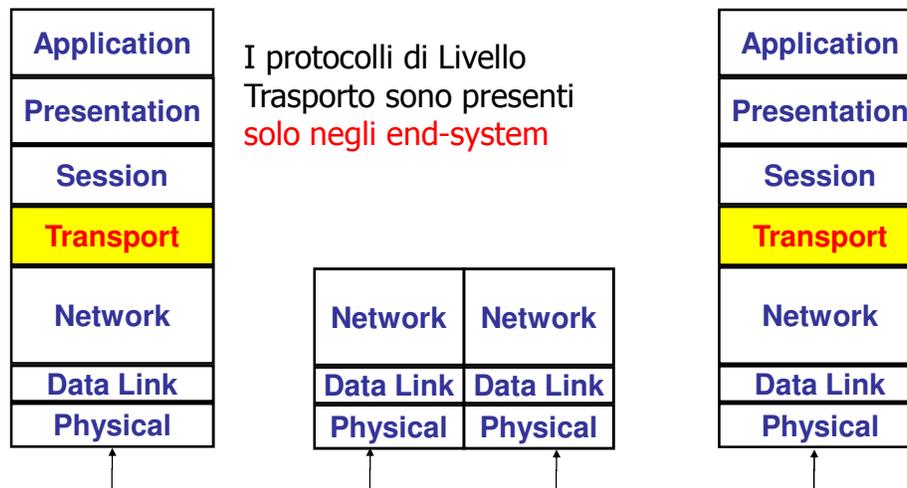


4

Servizi e Protocolli del Livello Trasporto



- Offre un canale di **comunicazione logica** tra applicazioni attive su differenti host
- Differenze tra livello trasporto e livello rete:
 - **Network-layer:** trasferimento dati tra end-system
 - **Transport layer:** trasferimento dati tra processi. Naturalmente necessita dei servizi offerti dal livello rete.

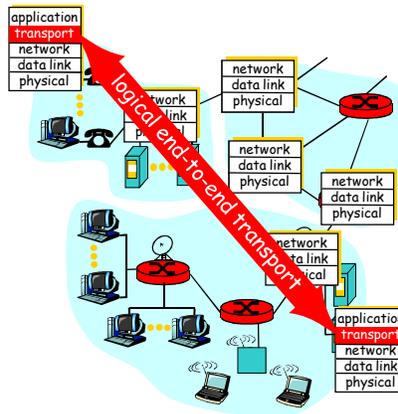

Da trasporto da *host a host* a trasporto da *processo a processo*

5

Servizi del Livello Trasporto - 1



Transport	- affidabile
Network	- inaffidabile
Data Link	- affidabile
Physical	- inaffidabile

OSI

Isolare i livelli superiori dai problemi dovuti all'uso di differenti tecnologie di rete e dalle loro (eventuali) imperfezioni

Il livello rete offre un **servizio inaffidabile**, quindi:

Il livello trasporto deve rimediare:

- aumentare l'efficienza
- aumentare l'affidabilità

In particolare:

- controllo degli errori
- sequenza ordinata
- controllo di flusso
- controllo di congestione

6

Servizi del Livello Trasporto - 2



- I protocolli di Livello Trasporto sono realizzati al di sopra del Livello Rete, quindi è necessario gestire:
 - apertura della connessione (setup)
 - memorizzazione dei pacchetti all'interno della rete
 - un numero elevato di connessioni ...
 - **Multiplexing e Demultiplexing**

7


Multiplexing e Demultiplexing - 1



segment – dati che sono scambiati tra processi a livello trasporto

Demultiplexing: inoltrare i segmenti ricevuti al corretto processo cui i dati sono destinati

TPDU: transport protocol data unit

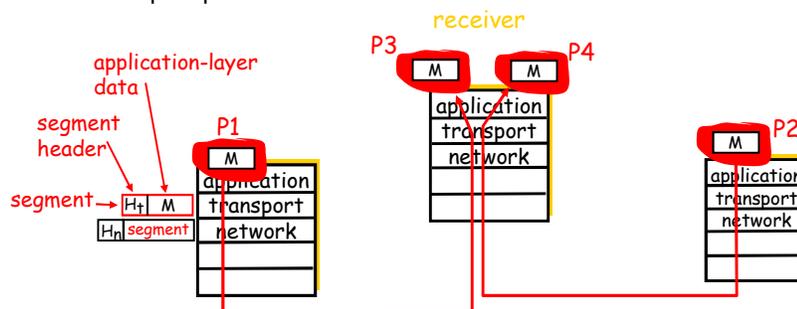

8

Multiplexing e Demultiplexing - 2




Multiplexing:

Raccogliere i dati provenienti dalle applicazioni, imbustare i dati con un header appropriato (per il de-multiplexing)

multiplexing/demultiplexing:


- Realizzato attraverso la coppia **<indirizzo IP, numero di porto>**
 - source, dest port # è presente in ogni segmento
 - numeri di porto "well-known" per applicazioni particolari

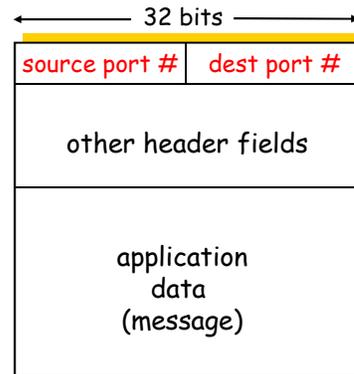

TCP/UDP segment format

9

Multiplexing e Demultiplexing: esempi

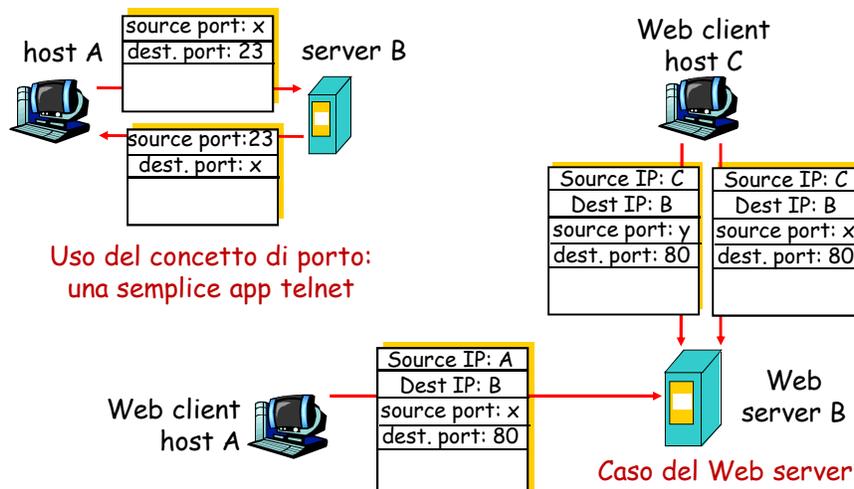


10

Connectionless demux




Su P3 c'è un processo in ascolto sul porto UDP 6428.

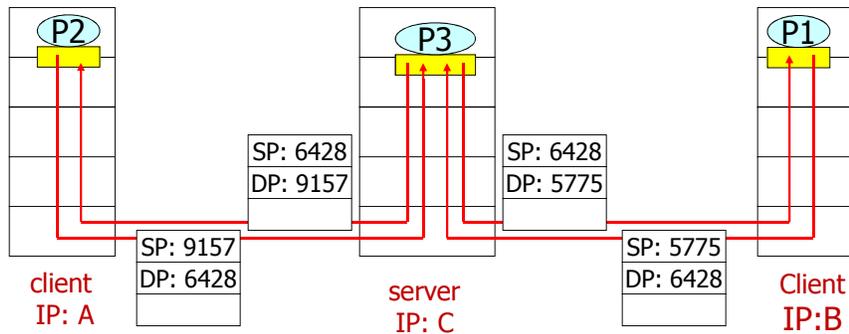


Il SP fornisce il "return address"

Connection-oriented demux 1/2

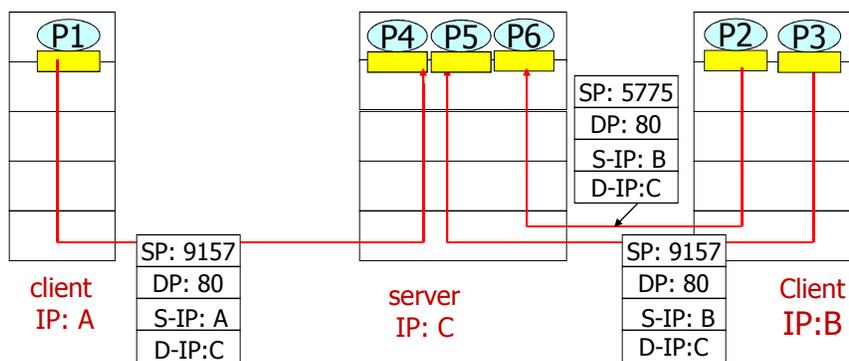


Osservazione su HTTP persistente e non persistente...

Connection-oriented demux: Threaded Web Server

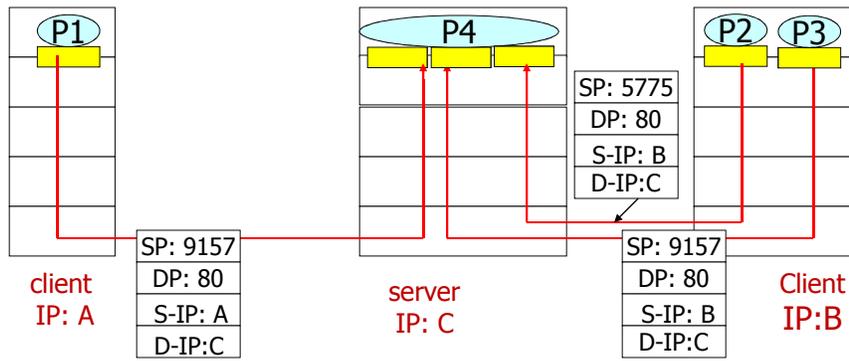

I protocolli TCP e UDP

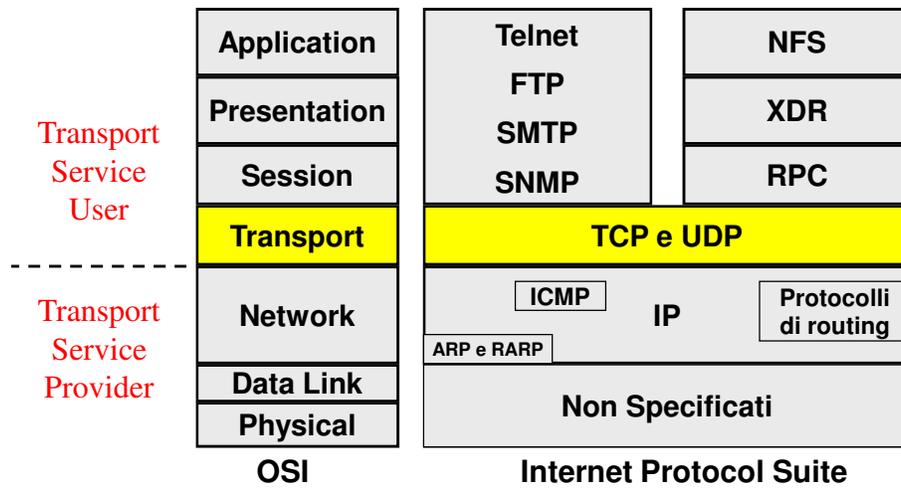

14

UDP: User Datagram Protocol [RFC 768]



- Aggiunge poco ad IP:
 - servizio “best effort”:
 - i pacchetti UDP possono:
 - subire perdite
 - giungere a destinazione in ritardo, o non arrivare affatto
 - giungere a destinazione non ordinati
 - servizio **connectionless**:
 - non è prevista una fase di inizializzazione
 - ogni segmento UDP è inviato indipendentemente dagli altri
 - *Domanda*: C'è qualcuno in ascolto?

15

UDP: User Datagram Protocol - 2




- Perché è stato introdotto UDP?
 - non è necessaria la fase di inizializzazione (setup) che introduce delay
 - Es: DNS è basato su UDP
 - **semplice**: sender e receiver non devono conservare informazioni di stato
 - intestazione di dimensioni contenute:
 - basso overhead
 - controllo della congestione assente:
 - le applicazioni possono inviare alla velocità desiderata
 - utile per alcune applicazioni
 - rischioso per la rete

16

UDP: User Datagram Protocol - 3



- Ampiamente usato per applicazioni multimediali:
 - tolleranti alle perdite di pacchetti
 - sensibili ai ritardi
- Altre applicazioni:
 - DNS
 - NFS (Network File System)
 - SNMP (Simple Network Management Protocol)
- **Domanda:** si può rendere UDP affidabile?
 - Gestione degli errori
 - Conferma di avvenuta ricezione

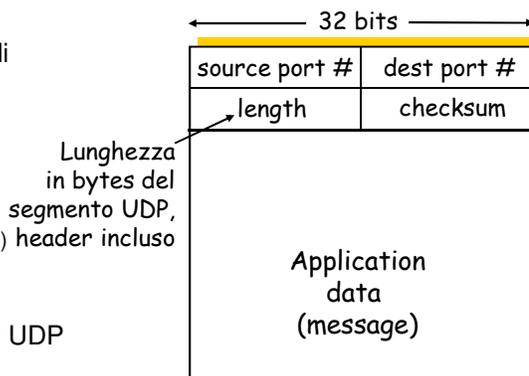

Formato di un segmento UDP

17

Checksum UDP



Obiettivo: rilevare "errori" (bit alterati) nel segmento trasmesso

Mittente:

- Tratta il contenuto del segmento come una sequenza di interi espressi su 16 bit
- **checksum:** complemento ad 1 della somma (in complemento ad 1) dei numeri da 16 bit che costituiscono il segmento UDP
 - Incluso uno pseudoheader (vedi testo) che include gli indirizzi IP sorgente e destinazione
- Il mittente pone il valore della checksum nel campo checksum del segmento UDP

Ricevente:

- calcola la somma in complemento ad 1 dei campi del segmento ricevuto compresa la checksum
- Risultato composto da tutti 1 ?
 - NO: errore!
 - SI: nessun errore rilevato ...
 - ... il che non vuol dire che non vi siano stati errori ...